

Update firmwarov pre Dahua vrátniky

Firmware obsahuje 2 súbory, jeden základný a druhý jazykový balíček (SK, CZ).

Postup prepaľovania:

1. Nahrajte základný firmware (cez port 3800, môžete aj cez port 37777)
2. Odkaz na stiahnutie configtool-u:



www.dahua.sk/firmware/software&tools/ConfigTool/DH_ConfigTool_Eng_V3.20.0.R.15073_1.exe

The screenshot shows the ConfigTool application window. At the top, there is a search bar with 'Find number of devices: 5' and dropdown menus for 'IPv4' and 'Other'. A 'Login' button is highlighted with a red box and labeled '1.'. Below this is a table of devices:


No.	Type	Model	IP	TCP Port	HTTP Port	Subnet Mask	Gateway	MAC	SN	Version	Operate
1	DH-TPC-BF5300	DH-TPC-BF5300	10.10.10.68	37777	80	255.255.0.0	10.10.10.1	3cef.8c:66:6e:48	2B00F8DPA...		⚙️ e
2	ITC302-RF1A-IR	ITC302-RF1A-IR	10.10.10.44	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	3cef.8c:7e:a3:97	2B007EPAJ...		⚙️ e
3	HCVR	HCVR	10.10.10.212	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	3cef.8c:13:5e:58	TZA4MY129...		⚙️ e
4	VTH1510	VTH1510	10.10.10.193	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	4c:11:bf:00:d5:d9	1B00F17PA...		⚙️ e
5	outdoor stati...	outdoor stati...	10.10.10.111	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	90:02:a9:d8:7c...	PRZ4HN024...		⚙️ e

A 'Login' dialog box is open in the foreground. It has fields for 'IP Address' (10.10.10.111), 'Username' (admin), 'Password' (masked with dots), and 'Port' (3800). The 'Port' field is highlighted with a red box and labeled '2.'. The 'OK' button is highlighted with a red box and labeled '3.'.

The screenshot shows the 'Upgrade' dialog box. It has a text input field for 'Upgrade File Path' and a button labeled 'Open File' highlighted with a red box and labeled '4.'. Below this is a progress bar for 'Upgrade Progress' showing '0%'. There are also 'Upgrade' and 'Return' buttons.

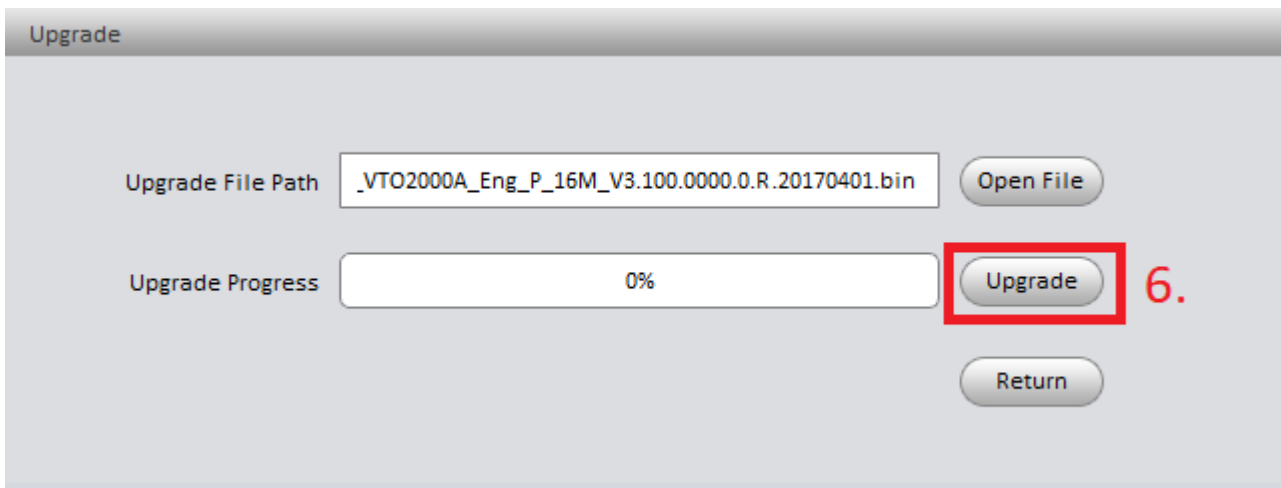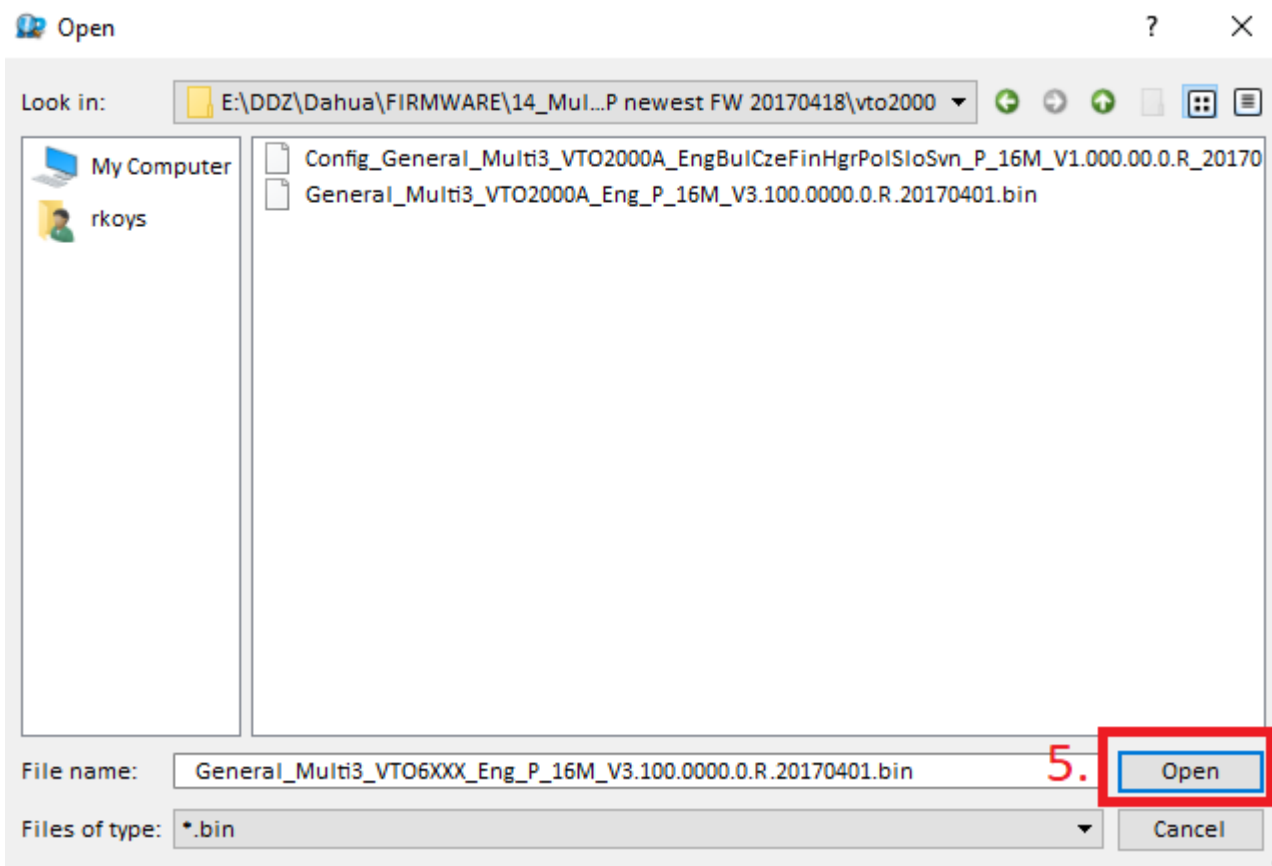

3. Po úspešnom nahratí FW sa zariadenie reštartuje. Spravte výrobné nastavenia pre dané zariadenie. Na monitore fyzicky cez obrazovku v časti Nast. projektu / Východzie, vo dvernej jednotke cez Obnova všetkých nastavení.
Výrobná IP adresa pre VTO sú 192.168.1.110 a Prihl. meno / heslo sú admin / admin.

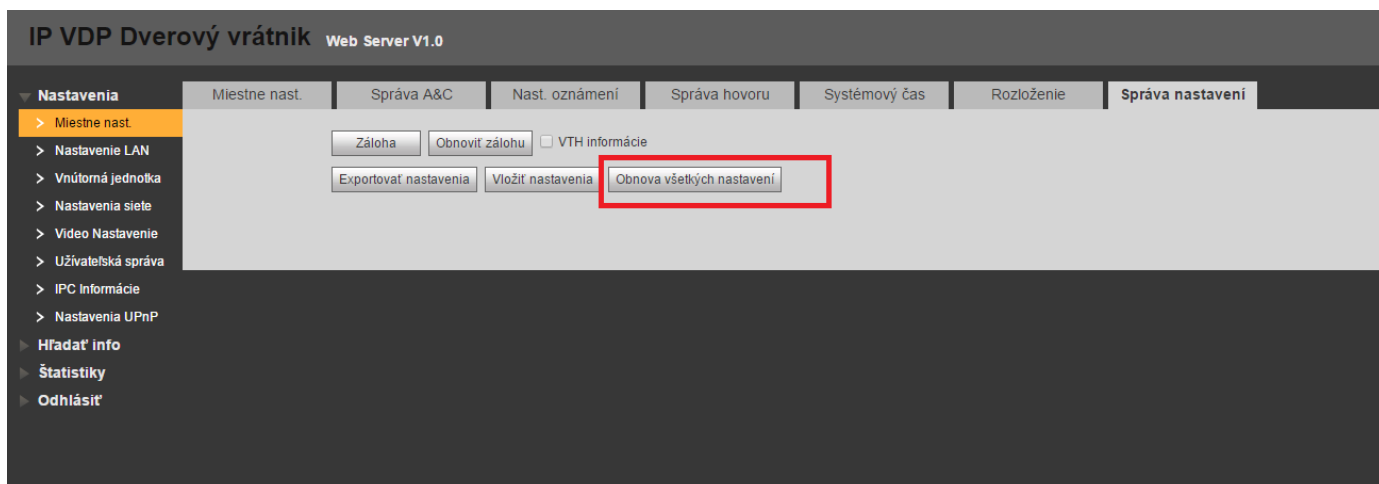

4. Zmeníte IP adresy zariadení späť na požadované. Následne treba nahráť druhú časť firmwaru - jazykový balíček (s CZ, SK).
Používajte port 3800 ako to bolo pri základnej časti.

(Upozornenie: pre jazyk. časť sa používa VÝLUČNE LEN port 3800).

5. Prepaľovanie verzii firmwaru je dokončené.
6. Následne treba pre prehliadač, ktorý používate vyresetovať históriu a cookies.

Dôvod je ten, že prehliadač si pamätá údaje zo starého FW. Po načítaní danej jednotky znova cez nevyresetovaný prehliadač môže spôsobiť, že sa Vám jednotka zle zobrazí respektíve sa nezobrazia nejaké úpravy, ktoré môžu byť zakomponované v novej verzii FW.