


# GSM AUTOALARMY



## Autoalarm KEETEC T GSM CAN

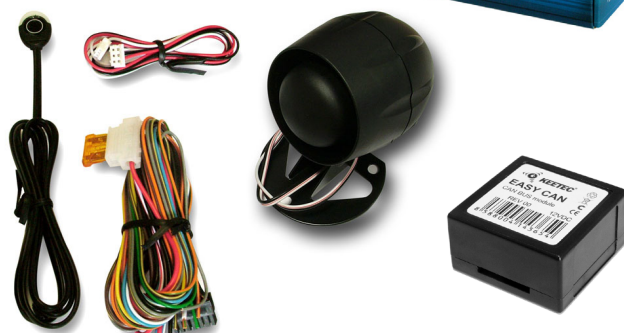

**KEETEC T GSM CAN** - prvý GSM autoalarm na trhu s priamym pripojením na CAN BUS zbernicu vozidla. Spojenie technológie GSM komunikácie s technológiou CAN BUS systémov poskytuje užívateľom nadštandardné zabezpečenie vozidiel. GSM autoalarm KEETEC zabezpečuje užívateľom neustálu kontrolu nad stavom vozidla bez obmedzenia dosahu. V prípade vyvolaného poplachu je užívateľ okamžite informovaný volaním alebo zaslaním SMS správ na 4 telefónne čísla. T GSM poskytuje veľké množstvo užívateľských a systémových funkcií programovateľných pomocou PC.

### KEETEC T GSM ako GSM autoalarm

T GSM ako autoalarm je možné ovládať niekoľkými spôsobmi. Príkazovými SMS správami z autorizovaných telefónnych čísel (max. 4 telefónne čísla), pomocou diaľkových ovládačov (doplnením sady diaľkového ovládania RF MAX, RF KEY alebo RF 380) alebo pôvodným diaľkovým ovládačom od vozidla (verzia T GSM CAN - podporované vozidlá).

T GSM obsahuje inteligentný sekvenčný výstup s učiacim režimom a spätnou kontrolou, ktorý slúži na pripojenie optickej signalizácie smerovými svetlami pomocou jedného vodiča. V učiacom režime sa systém naučí frekvenciu blikania smerových svetiel vozidla a spätná kontrola dohliada aby nezostali blikať.

#### Vstupy:

- zapalovanie
- dverové kontakty s nastaviteľnou polaritou / kontrola smerových svetiel
- kontakt kapoty / aktivácia systému (ARM)
- kontakt batožinového priestoru / deaktivácia systému (DISARM)
- vstup prídavného snímača

#### Výstupy:

- zamykací impulz / pager
- odomykací impulz / doťahovanie okien
- sekvenčný výstup / imobilizačný výstup

### OBSAH BALENIA:

- ▶ riadiaca jednotka
- ▶ káblové zväzky
- ▶ servisné tlačidlo s LED diódou
- ▶ EASY CAN modul
- ▶ siréna
- ▶ návod na použitie

- siréna / klaksón
- imobilizačný výstup / otvorenie batožinového priestoru
- výstup na smerové svetlá

### KEETEC T GSM ako GSM pager

Pri použití ako GSM pager môžete T GSM využiť na ovládanie externých zariadení, alebo externé zariadenie dokáže aktivovať vstupy T GSM. Dĺžku aktivácie výstupu je možné nastaviť v príkazovej SMS správe. Pokiaľ dôjde k aktivácii vstupu, systém odošle SMS správu na nastavené telefónne čísla.

- 5x vstup
- 6x výstup

Všetky užívateľské a systémové funkcie nájdete podrobne rozpísané v návode na použitie.

### Technické parametre

Napájanie	12V +/-25%
Kľudový odber	29mA
Pracovná teplota	-30° do +70°
Podporovaní mobilní operátori	Orange, T-Mobile, O2
Rozmery	80 x 60 x 21 mm



### Total Security Systems s.r.o.

K Zábraniu 1653  
911 01 Trenčín  
tel: +421 32 744 59 21  
fax: +421 32 744 59 22  
e-mail: tssgroup@tssgroup.sk  
www.tssgroup.sk

Predajca / Montážne stredisko:

