

TESTER SLUČKY

Tester slučky je nástroj určený pre osoby zaoberajúce sa uvádzaním do prevádzky a diagnostikou požiarneho poplachového systému FAS. Zariadenie je umiestnené v kompaktnom puzdre, vďaka čomu sa ľahko prenáša. Má vstavanú dobijateľnú batériu, ktorá umožňuje prevádzku po dobu niekoľkých hodín bez pripojenia k striedavému prúdu. Funkčne je tester zvlášť vhodný pre situácie, v ktorých je inštalácia rozdelená na niekoľko fáz. Umožňuje adresovať a skontrolovať každú jednotlivú slučku, pričom indikuje únik prúdu, prerušenia alebo skraty v kabeláži.

Zjednodušuje proces konečnej konfigurácie, ktorý sa často oneskoruje kvôli potrebe odstrániť chyby na slučkách.



DOTYKOVÝ DISPLEJ

7-palcový dotykový displej s intuitívnym menu



WEBOVÝ SERVER

ovládanie z akéhokoľvek internetového prehliadača



DC NAPÁJANIE

vstavaná batéria



DIAGNOSTIKA

indikácia: skratov, prerušení, zemných porúch




POISTKA

Bezpečnostná ochrana striedavého a jednosmerného prúdu

TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCIA	TESTER SLUČKY
NAPÁJACIE NAPÄTIE STRIEDAVÉHO PRÚDU	230 [V]
KAPACITA DC BATÉRIE	3.7 [Ah]
VÝSTUPNÉ NAPÄTIE DIAGNOSTICKEJ ZÁSUVKY	24 [V] DC
DIAGNOSTICKÉ PRIPOJENIE SLUČKY	ÁNO, 1 SLUČKA
SLOT PRE SD KARTU	ÁNO
SLOT RJ45	ÁNO
DISPLEJ	7-PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
DETEKCIA SKRATU	ÁNO
DETEKCIA PRERUŠENIA VODIČA	ÁNO
AUTOMATICKÁ DETEKCIA CHYBY ZEME V (-) VODIČI	ÁNO
MERANIE PRÚDU NA ZAČIATKU A NA KONCI SLUČKY	ÁNO [A]
MERANIE NAPÄTIA NA ZAČIATKU A NA KONCI SLUČKY	ÁNO [V]
(+) SKÚŠKA ODOLNOSTI VODIČA SLUČKY	ÁNO [Ω]
OCHRANA NA STRIEDAVOM NAPÁJANÍ	ÁNO, POISTKA
OCHRANA NA JEDNOSMERNOM NAPÁJANÍ	ÁNO, POISTKA 3 [A]

ROZMERY [mm]

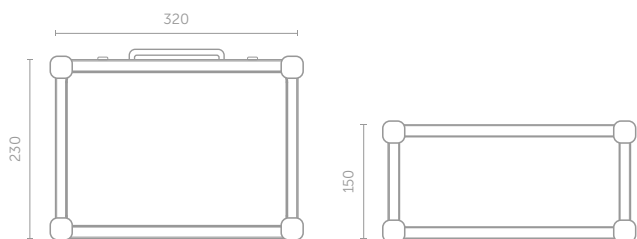

FUNKCIE TESTERU SLUČKY

- > kompaktná veľkosť
- > detekcia a riešenie od začiatku alebo konca slučky bez prekáblovania
- > presné lokalizovanie poruchy
- > napájanie z batérie