


Ústredňa FASmini je súčasťou požiarneho poplachového systému určeného na ochranu ľudských životov a ochranu budov a majetku.

Ústredňa je zodpovedná za zber informácií z bodov, ovládanie zariadení a prenos informácií o vypuknutí požiaru. Pripojením k ATE môže FASmini odosielať informácie hasičskému zboru.

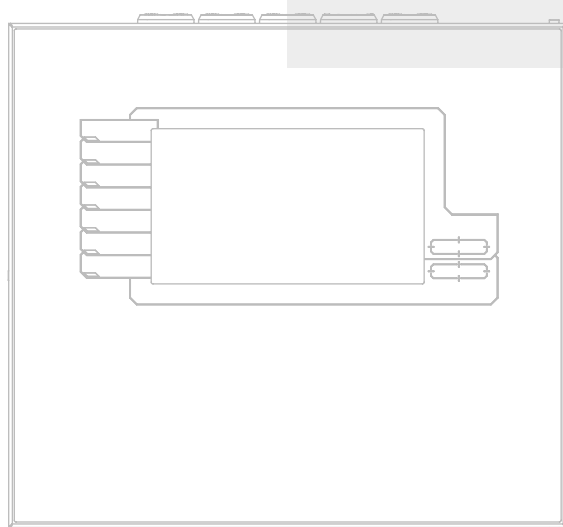

DOTYKOVÝ DISPLEJ

7" dotykový displej s intuitívnym menu



WEB SERVER

vstavaná funkcia
manipulácie z
ľubovoľného
internetového
prehliadača



BACnet
pripravené

KOMPATIBILNÉ
S BACnet

vstavaný BACnet na komunikáciu s BMS





Modbus
pripravené

KOMPATIBILNÉ
S MODBUS

vstavaný Modbus na komunikáciu s BMS



VAS

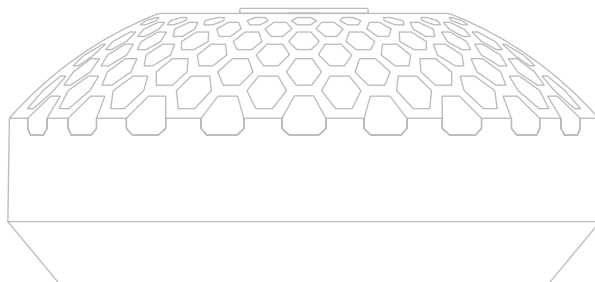

ROUTER



INTERNET



PC



BMS

building management
system

VLASTNOSTI ÚSTREDNE FASmini

- › 7-palcový displej
- › až 2 detekčné slučky
- › monitorovaný vstup
- › výstup pre zariadenie na prenos poplachu
- › poruchový výstup
- › rozhranie tlačiarne
- › možnosť pripojenia vzdialených ovládacích tabiel
- › možnosť sieťovania až 10 ústrední
- › ovládanie hlavného a záložného napájania

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	1 SLUČKA	2 SLUČKA		1 SLUČKA /RS	2 SLUČKA /RS	
TYP	ADRESOVATEĽNÁ					
NAPÁJACIE NAPÄTIE	170 – 250 [VAC] 50 [Hz]					
VÝSTUPNÝ VÝKON	20-30 [VDC]					
BATÉRIE	7,2 [Ah]	7,2 [Ah]	12 [Ah]	7,2 [Ah]	7,2 [Ah]	12 [Ah]
POČET LINKOVÝCH VÝSTUPOV SÍRÉN	1	2		1	2	
PRIEREZY VSTUPNÝCH/VÝSTUPNÝCH VODIČOV	MAX. 2,5 [mm²]					
PRIEREZ VODIČOV MONITOROVANEJ SLUČKY	0,8 – 1,5 [mm²]					
MAX. DĹŽKA VODIČA MONITOROVANEJ SLUČKY	2 [km] *					
TYPY DETEKČNÝCH LINIEK	SLUČKA / LINKA / KOMBINÁCIA SLUČKY A LINKA					
MAX. POČET DETEKČNÝCH SLUČIEK	1	2		1	2	
MAX. POČET DETEKČNÝCH LINIEK	2	4		2	4	
MAX. POČET ZÓN	10 000					
MAX. POČET PRVKOV NA SLUČKU	250 NA SLUČKU *					
MAX. POČET PRVKOV NA LINKU	32 NA LINKU					
VARIANTY POPLACHOV	DO 30					
UNIVERZÁLNE VSTUPY	1					
KRYT	PRÁŠKOVO LAKOVANÁ OCEĽ, RAL 3000					
OCHRANA KRYTU	IP30					
KONEKTOR LAN	ÁNO					
ID ZARIADENIA	FASM01	FASM02	FASM03	FASM04	FASM05	FASM06

* závisí od typu kábla a počtu prvků, vyžaduje si výpočet počas procesu návrhu

ROZMERY [mm]

