




Opticko-dymový hlásič sa používa na detekciu požiaru v jeho počiatočnom štádiu. Je vybavený optickým difúznym snímačom dymu. Použitie tohto typu hlásiča umožňuje rýchle a spoľahlivé zistenie požiaru. Identifikácia dymu sa uskutočňuje v detekčnej komore zariadenia vybavenej fotoelektrickými diódami.



FUNKCIE OPTICKO-DYMOVÉHO HLÁSIČA S

- › úroveň citlivosti podľa normy STN EN 54
- › monitorovanie znečistenia
- › nastaviteľný prah odozvy na kompenzáciu vplyvov prostredia
- › LED indikácia poplachu
- › dodatočné LED diódy pre stav testu
- › voliteľný externý indikátor stavu
- › zabudovaný skratový izolátor
- › nízko profilový kryt
- › prevádzka v adresovateľných systémoch

ROZMERY [mm]

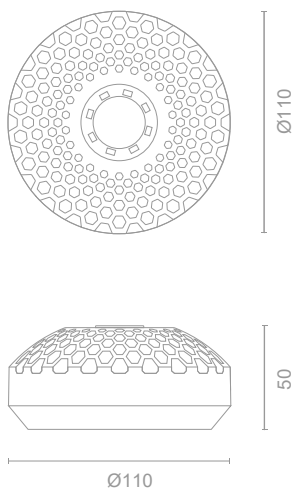

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ S	
DETEKCIA DYMU	OPTICKÝ, ROZPTYL	
VHODNOSŤ NA ZISŤOVANIE SKÚŠOBNÝCH POŽIAROV	V SÚLADE S NORMOU STN EN 54-7	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] ± 25%	
ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME	<160 [µA]	
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME	<500 [µA]	
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ	95% PRI TEPLOTE 35 [°C] BEZ KONDENZÁCIE	
OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA	LED diódy: ČERVENÁ, ZELENÁ	
ROZMERY	ø110x50 [mm]	
HMOTNOSŤ	200 [g]	
FARBA KRYTU	BIELA	ČIERNA
ID ZARIADENIA	FSD002	FSD009