




Opticko-dymový hlásič sa používa na detekciu požiaru v jeho počiatočnom štádiu. Obsahuje optický difúzny dymový snímač. Použitie tohto typu snímača umožňuje rýchle a spoľahlivé zistenie požiaru. Okrem toho má hlásič dodatočnú optickú signalizáciu, vďaka ktorej je požiarne poplach viditeľný z veľkej vzdialenosti. Hlásič pracuje v požiarnej poplachovej systéme FAS. Prvok je možné namontovať na adresovateľné hlásičové vedenia, a to tak slučkové, ako aj radiálne. Identifikácia dymu prebieha v detekčnej komore hlásiča vybavenej fotoelektrickými diódami.

FUNKCIE OPTICKO-DYMOVÉHO HLÁSIČA S BLIKAJÚCOU LED SF

- › úroveň citlivosti a teplotná trieda v súlade s normou STN EN 54
- › monitorovanie znečistenia
- › úprava prahu odozvy na kompenzáciu vplyvov prostredia
- › signalizácia poplachu pomocou blikajúcej LED
- › ďalšie LED diódy pre stav testu
- › voliteľný externý indikátor stavu
- › zabudovaný skratový izolátor
- › nízko profilový kryt
- › prevádzka v adresovateľných systémoch

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMERY [mm]

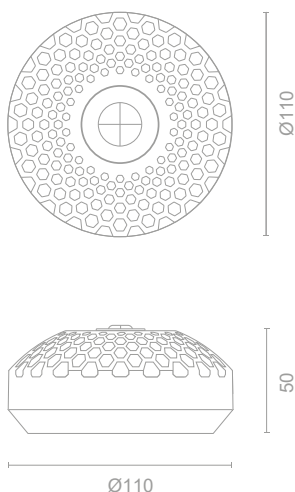

ÚDAJE	OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ S LED	
VHODNOSŤ NA ZISŤOVANIE SKÚŠOBNÝCH POŽIAROV	V SÚLADE STN EN 54-7	
DETEKCIA DYMU	OPTICKÝ, ROZPTYL	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] ± 25%	
ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME	<160 [μA]	
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME	<2 [mA]	
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ	95% PRI TEPLOTE 35 [°C] BEZ KONDENZÁCIE	
OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA	ZELENÁ LED	
ROZMERY	Ø110x50 [mm]	
HMOTNOSŤ	200 [g]	
FARBA KRYTU	BIELA	ČIERNA
ID ZARIADENIA	FSD005	FSD014