



Adresovateľný tlačidlový hlásič ROP 21 existuje v dvoch verziách:

Typ A - priame ovládanie (aktivácia stlačením)


Typ B - nepriama aktivácia (aktivácia zdvihnutím krytu a stlačením).

Toto zariadenie je určené pre osoby, ktoré spozorujú požiar. Manuálnym stlačením používateľ dáva riadiacej jednotke FAS informáciu o aktivácii požiarneho poplachu. Toto zariadenie môže fungovať len na detekčných slučkách alebo na obvodoch detekcie bočnej linky riadených riadiacou jednotkou poplachového systému FAS. Po aktivácii sa ROP 21 môže opätovne zapnúť bez použitia náhradných dielov. Prvok má obojstranný skratový izolátor.

### FUNKCIE ADRESOVATEĽNÉHO TLAČIDLOVÉHO HLÁSIČA ROP 21

- › integrovaný skratový izolátor na oboch stranách
- › typ aktivácie tlačidlového hlásiča - A alebo B
- › obnoviteľný stav monitorovania
- › prevádzka v adresovateľnom systéme
- › signalizačná dióda
- › na použitie vo vnútri budov

### ROZMERY [mm]

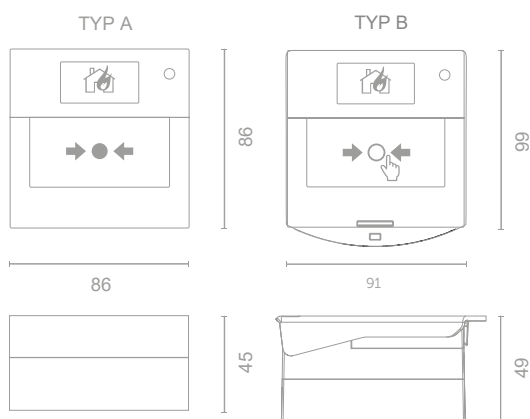

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| ÚDAJE                              | ADRESOVATEĽNÝ TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ ROP 21 |               |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| TYP                                | TYP A                                  | TYP B         |
| NAPÁJACIE NAPÄTIE                  | 24 [VDC] ± 25%                         |               |
| ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME | <130 [μA]                              |               |
| ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME   | <500 [μA]                              |               |
| INŠTALÁCIA                         | INTERIÉR                               |               |
| OCHRANA KRYTU                      | IP21                                   |               |
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA                | -10 AŽ 55 [°C]                         |               |
| PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ        | 95% PRI 40 [°C]                        |               |
| ROZMERY HLÁSIČA S KRYTOM           | 86x86x45 [mm]                          | 91x99x49 [mm] |
| TYP AKTIVÁCIE                      | A                                      | B             |
| HMOTNOSŤ                           | 150 [g]                                | 180 [g]       |
| FARBA KRYTU                        | ČERVENÁ                                |               |
| ID ZARIADENIA                      | FSR001                                 | FSR011        |