




Konvenčný vzdialený diódový indikátor WZ 4 je určený na optické opakovanie signalizácie poplachového stavu hlásiča alebo skupiny hlásičov v požiarnych systémoch. Môže byť pridaný k hlásiču alebo skupine hlásičov. Indikátor sa používa, keď je nainštalovaný hlásič neviditeľný alebo je k nemu obmedzený prístup miestnosti, ktorá je pod dohľadom hlásičov, napríklad je nainštalovaný v priestoroch nad stropom, v káblových chodbách, technických miestnostiach, hotelových izbách atď.

FUNKCIE KONVENČNÉHO VZDIALENÉHO DIÓDOVÉHO INDIKÁTORA WZ 4

- › dodatočná vizuálna signalizácia
- › malé rozmery
- › 4 vizuálne signalizačné LED diódy
- › prívod energie <4 [mA]

ROZMERY [mm]

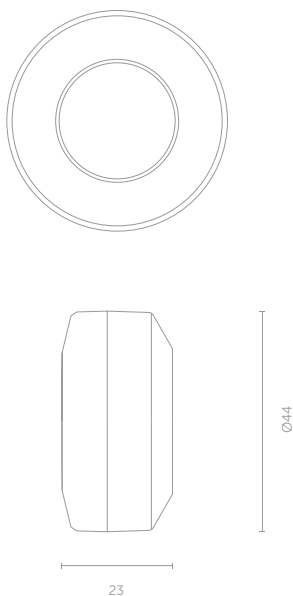

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	KONVENČNÝ VZDIALENÝ DIÓDOVÝ INDIKÁTOR WZ 4	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] $\pm$ 25%	
ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME	0 [mA]	
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME	<0,5 [mA]	
ROZMERY	44x23 [mm]	
HMOTNOSŤ	18 [g]	
FARBA KRYTU	BIELA	ČIERNA
ID ZARIADENIA	FSS001	FSS041