


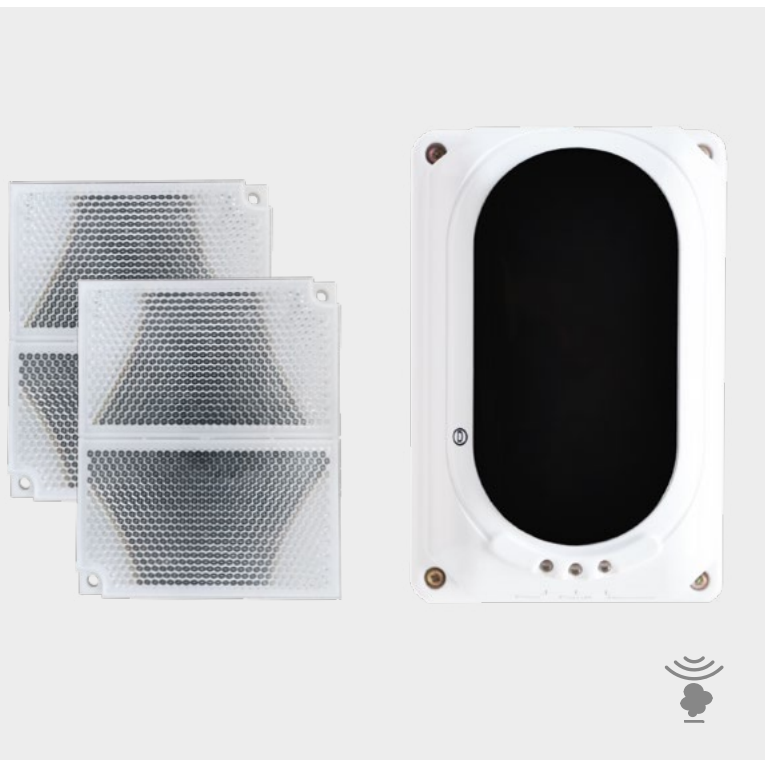


Tento typ zariadenia je určený na zabezpečenie veľkých priestorov, ako sú výrobné haly, sklady, múzeá, kostoly, nákupné centrá atď. Hlásič poskytuje širokú škálu monitorovaných priestorov v rozsahu 8 - 100 metrov. Konvenčný lineárny optický hlásič sa skladá z vysielača a prijímača (v jednom puzdre), ako aj hranolový reflektor. Vysielač vysiela infračervený lúč, ktorý sa po odraze od hranolového reflektora pod uhlom 180° vracia do prijímača. Ak sa lúč je zakrytý dymom, jednotka aktivuje poplachový stav.

FUNKCIE KONVENČNÉHO LINEÁRNEHO OPTICKÉHO HLÁSIČ TX7130

- > vysielač a prijímač v jednom zabudovanom kryte laser a
- > displej na jednoduchú kalibráciu
- > 4 monitorovacie rozsahy
- > (konfigurovateľné)
- > 3 úrovne citlivosti
- > pripojenie k modulu MIO

ROZMERY [mm]

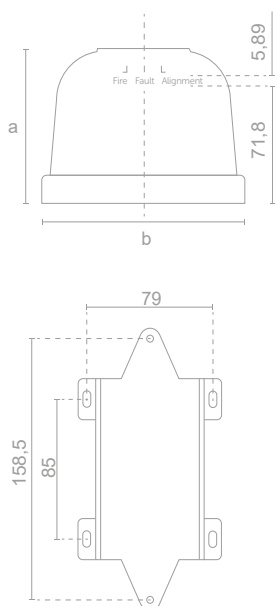

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	KONVENČNÝ LINEÁRNY OPTICKÝ HLÁSIČ TX7130			
DETEKCIA DYMU	OPTICKÁ			
VHODNOSŤ NA ZISŤOVANIE SKÚŠOBNÝCH POŽIAROV	V SÚLADE S STN EN 54-12:2002 BS 5839 ČASŤ 1:2002			
NAPÁJACIE NAPÄTIE	20 AŽ 28 [VDC]			
ODBER PRÚDU V MONITOROVACOM/ POPLACHOVOM/KALIBROVACOM REŽIME	23 / 33 / 56 [mA]			
MONITOROVACIE ROZSAHY [M]	8-20	20 - 40	40 – 70	70 - 100
POČET POŽADOVANÝCH ODRAZOVÝCH SKIEL	1	1	4	4
KAPACITA RELÉ (POPLACH, PORUCHA)	NO; 2 [A], 30 [VDC]			
OCHRANA KRYTU	IP30			
PREVÁDKOVÁ TEPLOTA	-10 AŽ 55 [°C]			
PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ	AŽ DO 95 % BEZ KONDENZÁCIE			
OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA	LED DIÓDY: ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLTÁ			
ROZMERY	190.87x126.87x91.96 [mm]			
HMOTNOSŤ	440 [g]			
PRÍSLUŠENSTVO V SADE	DRŽIAK, 4 REFLEKTORY			
MATERIAL / FARBA KRYTU	ABS / BIELA			
ID ZARIADENIA	FSD037			