


PROTECTOR CLEAR

Transparentná samouzdravovacia fólia poskytuje účinnú ochranu pred drobnými nárazmi (napríklad od odlietajúcich kamienkov), poškríbaním, dvermi iných vozidiel, hmyzom alebo posypovou soľou. Vďaka polyuretánovej vrstve má samouzdravovacie schopnosti. Fólia sa pri malom poškodení sama regeneruje vplyvom horúcej vody alebo tepla a tak za každým zabezpečí dokonalý vzhľad vozidla. Hydrofóbná vrstva odpudzuje vodu z povrchu karosérie vozidla a tým uľahčuje následné čistenie od mušiek a hrubých nečistôt.

Zloženie

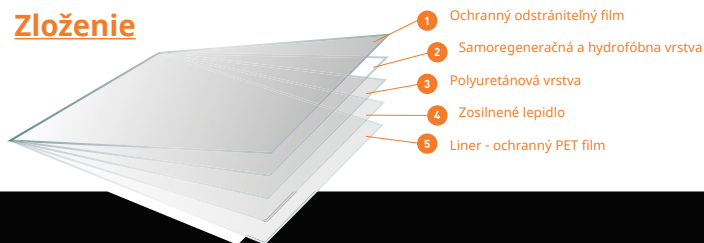

Záruka
8
rokov

Vlastnosti fólie

- Extrémne hydrofóbné vlastnosti
- Nežltnúca
- Samoregeneračné vlastnosti pri drobnom poškríbaní
- Optická priehľadnosť

Vlastnosti lepidla

Akrylátové lepidlo na báze rozpúšťadiel. Okamžitá a trvalá prílnavosť, optimálna po 24/48 hodinách.

Skúška pevnosti v odlupovaní pri 180° (N/25 MM):

- Po 20 minútach aplikácie: **19**
- Po 24 hodinách od aplikácie: **20**
- Počiatočná prílnavosť (N/25 mm): **11**
- Delaminácia (N/25 mm) : **0,3**

Odporúčania pri inštalácii:

- Len mokrá inštalácia (gél/voda a FILM ON/mydlo)
- Rozsah pracovných teplôt: +15 °C až +35 °C
- Nastrihajte fóliu na požadovaný rozmer, vrátane 10 cm navyše ako rezervu
- Protector musí byť aplikovaný na nepoškodený pôvodný lak. Pokiaľ nie je lak pôvodný alebo je poškodený, je aplikácia na posúdení a zodpovednosti montážnej frmy.

Parametre fólie

Hrúbka fólie (µm):	195
Hrúbka PET filmu - Liner (µm):	80
Hrúbka ochranného filmu (µm)	40
Pevnosť v ťahu (n/25 mm):	>100
Max. natiahnutie do pretrhnutia (%):	>350

Liner

Silikonový PET film

Ochranná vrstva

PET

Skladovanie

Trvanlivosť fólie (pred aplikáciou) je 1 rok pri skladovaní v pôvodnom obale pri teplote medzi +15 °C až +25 °C.