

Bezdrôtový cúvací systém kamera / monitor 4.3" TFT4AW

Návod



Auto



Pickup



SUV



Mini RV

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod.

Funkcie systému

1. Systémová sada na mieru pre pohodlnú asistenciu pri parkovaní.
2. Obsahuje všetky potrebné káble a zapojenia na inštaláciu.
3. Je ideálny pre osobné autá, nákladné vozidlá, SUV, UTV, alebo akékoľvek vozidlo (menej ako 9 metrov), keď chcete pridať cúvaciu kameru, alebo vidieť prednú/bočnú/spodnú časť vozidla.
4. Rýchle a jednoduché nastavenie.
5. Systém je možné nainštalovať tak, aby sa zapol iba pri cúvaní, alebo ho zapojiť pre nepretržité sledovanie, závisí to od spôsobu pripojenia.
6. Displej je možné namontovať na palubnú dosku alebo čelné sklo.
7. Nový inteligentný spínač má nasledovné funkcie
 - zapnutie / vypnutie vodiacich čiar
 - preklopenie obrazu zrkadlovo
 - horizontálne
 - vertikálne
 - nastavenia vodiacich čiar
 - šírky uhla
 - dĺžky uhla

Čo dostanete

► Obsah balenia



01. monitor 4.3"

02. kamera

03. prísvavka

04. kábel ku kamere

05. kábel CL

06. anténa

07. kábel k monitoru

08. kontakty

POZNÁMKA: Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného balenia. Za štandardný produkt berte prosím, skutočný výrobok.


Návod na zapojenie:

Pred inštaláciou odporúčame vykonať porovnávací test, aby ste sa uistili, že všetky komponenty fungujú správne.

- Monitor je napájaný z cigaretového zapalovača pomocou adaptéra pre nepretržitú jazdu. Adaptér obsahuje vypínač.

Pri zapojení voľným káblom sa uistite, že červený a čierny kábel vložíte správne +/- a utiahnite skrutky, aby pevne držali na mieste.



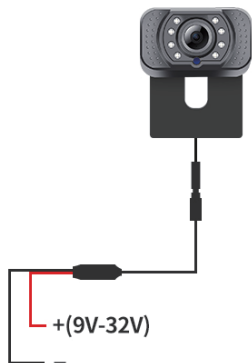

monitoring: Camera connection the ACC power
Reversing: Camera connect the reversing light

Pre monitorovanie pripojte napájanie kamery na zapaľovanie vozidla.
Pre cúvanie pripojte napájanie kamery na späťsvetlo.

Inštalácia monitora:

Monitor je vybavený držiakom s prísavkou. Monitor môžete podľa potreby nainštalovať na palubnú dosku alebo čelné sklo.

Ovládanie monitoru:

Hlavné funkcie



+

Menu

-

Preklopenie obrazu

Vypínač

	Menu zavreté	Menu otvorené
+	Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie vodiacich čiar Dlhé stlačenie: žiadna funkcia	Krátke stlačenie: zvýšenie hodnoty Dlhé stlačenie: žiadna funkcia
Menu :	Krátke stlačenie: otvorenie menu Dlhé stlačenie: spustenie párovania monitoru s kamerou	Krátke stlačenie: potvrdenie a posun na ďalší parameter Dlhé stlačenie: potvrdenie párovania monitoru s kamerou
-	Krátke stlačenie: žiadna funkcia Dlhé stlačenie: žiadna funkcia	Krátke stlačenie: zníženie hodnoty Dlhé stlačenie: žiadna funkcia
Preklopenie :	Krátke stlačenie: nastavenie otočenia obrazu Dlhé stlačenie: žiadna funkcia	Krátke stlačenie: potvrdenie Dlhé stlačenie: žiadna funkcia
Vypínač	Krátke stlačenie: zapnutie, vypnutie displeja Dlhé stlačenie: žiadna funkcia	Krátke stlačenie: zapnutie, vypnutie displeja Dlhé stlačenie: žiadna funkcia


Nastavenie cúvacích línií

- Ak stlačíte tlačidlo „Menu“ na 1 sekundu, prejdete do režimu nastavenia vodiacích línií. Zobrazí sa vám rozhranie zobrazené nižšie.

Keď sa na displeji zobrazí červená ikona H, znamená to, že sa cúvacie vodiace čiary môžu pohybovať po obrazovke.

Potom klikutím na tlačidlo + alebo - sa vodiace čiary budú upravovať doprava alebo doľava.

- Stlačte tlačidlo Menu a ikona sa zmení na V. To znamená, že môžete posúvať cúvacie vodiace čiary smerom hore a dole.



- Kliknite na kláves Menu. Keď sa ikona zmení na W, znamená to, že je možné upraviť šírku vodiacích čiar.

Potom kliknite na tlačidlo + alebo - a upravte šírku čiar.



Parametre - Displej

LCD uhlopriečka:	4.3" farebný displej
Rozlíšenie:	480 * 272
Napájanie:	DC9V - 32V
Prevádzková teplota:	-10°C ~ +70°C
Skladovacia teplota:	-20°C ~ +80°C

Parametre - Kamera

Odolnosť voči vode:	IP68
TV Systém:	NTSC / PAL
Rozlíšenie:	720 P
Uhol záberu:	125° [H] 150° [D]
Napájanie:	DC 12V - 32V
Prevádzková teplota:	-10°C ~ +60°C
Skladovacia teplota:	-20°C ~ +80°C