

**:TSS GROUP**

AKUMULÁTORY A UPS



**:TSS GROUP**  
zabezpeč.to

**zabat**®

# LINE INTERACTIVE UPS



## Z650

- Line interactive UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC
- výkon 650VA/380W
- 1x akumulátor TP 12-7
- reakčný čas max. 10 ms



## Z850

- Line interactive UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC
- výkon 850VA/500W
- 1x akumulátor TP 12-9
- reakčný čas max. 10 ms



## Z1500T

- Line interactive UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC
- výkon 1500VA/900W
- 2x akumulátor TP 12-7
- reakčný čas max. 10ms

## ON-LINE UPS

MODEL		Z1000T
Výkon		1000 VA / 900 W
Vstup	Napäťový rozsah	110–300 V AC
	Odber max.	5A / 230 V AC
	Frekvencia	44–66 Hz
Výstup	Napätie	220 V AC $\pm$ 1%
	Prúd	4 A
	Frekvencia	$\pm$ 1 Hz alebo $\pm$ 3 Hz (voliteľné)
	cos $\phi$	$\geq$ 0,9
	Priebeh napätia	čistý sínus
Ochrana zariadenia	Pret'aženie, skrat, prehriatie, podbitie, prebitie akumulátorov	
Typ akumulátora	Olovený, uzavretý, bezúdržbový	
Použité akumulátory	3x 12V / 7 Ah	
Komunikačný port	USB	
Rozmery	154 x 383 x 211 mm	
Hmotnosť	12 kg	



## Z1000T

- Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230VAC
- výkon 1 000 VA
- 3x akumulátor TP 12-7
- reakčný čas - priebežne





## Z1000R

- Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC
- výkon 1 000 VA / 900 W
- 3x akumulátor TP 12-7
- reakčný čas – priebežne

MODEL		Z1000R
Výkon		1000 VA / 900 W
Vstup	Napät'ový rozsah	110–300 V AC
	Odber max.	5A / 230VAC
	Frekvencia	45–66 Hz (automatické snímanie)
Výstup	Napätie	230 V AC $\pm$ 1%
	Prúd	4 A
	Frekvencia	$\pm$ 1 Hz alebo $\pm$ 3 Hz (voliteľné)
	cos $\phi$	$\geq$ 0,8
	Priebeh napätia	čistý sínus
Ochrana zariadenia		Preťaženie, skrat, prehriatie, podbitie, prebitie akumulátorov
Typ akumulátora		Olovený, uzavretý, bezúdržbový
Použité akumulátory		3x 12V / 7 Ah
Komunikačný port		USB
Rozmery		440 x 88 x 450 mm (2U)
Hmotnosť		12 kg




## Z3000T | Z3000R

- Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC
- 19" prevedenie do racku
- externý Battery Pack
- výkon 3 000 VA / 2 700 W
- 6x akumulátor TP 12-9
- reakčný čas – on-line

MODEL		Z3000T   Z3000R
Výkon		3000 VA / 2700 W
Vstup	Napät'ový rozsah	110–300 V AC
	Frekvencia	45–66 Hz
Výstup	Napätie	230 Vac $\pm$ 3%
	Frekvencia	$\pm$ 1 Hz alebo $\pm$ 3 Hz (voliteľné)
Ochrana zariadenia		Preťaženie, skrat, prehriatie, podbitie, prebitie akumulátorov
Typ akumulátora		Olovený, uzavretý, bezúdržbový
Kapacita akumulátora		6x akumulátor TP 12-9Ah
Komunikačný port		USB
Rozmery UPS		192 x 486 x 320 mm
Rozmery Battery Pack		440 x 88 x 600 mm (2U)

## EMILY 2.0

- konfiguračný softvér
- pro OS Windows 7, 8, 10
- pripojenie prostredníctvom USB

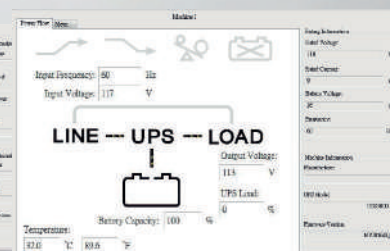

## SOFTVÉR

# BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY



## TP 12-1.3

- › Pb akumulátor 12 V / 1,3 Ah
- › rozmery 97 x 45 x 52 mm
- › hmotnosť 0,56 kg



## TP 12-2.2

- › Pb akumulátor 12 V / 2,2 Ah
- › rozmery 175 x 34 x 61 mm
- › hmotnosť 0,90 kg



## TP 12-4

- › Pb akumulátor 12 V / 4 Ah
- › rozmery 89 x 70 x 100 mm
- › hmotnosť 1,24 kg



## TP 12-7

- › Pb akumulátor 12 V / 7 Ah
- › rozmery 150 x 65 x 93 mm
- › hmotnosť 2,06 kg



## TP 12-9U

- › Pb akumulátor 12 V - 9 Ah
- › rozmery 150 x 65 x 93 mm
- › hmotnosť 2,45 kg



## TP 12-12

- › Pb akumulátor 12 V / 12 Ah
- › rozmery 150 x 97 x 93 mm
- › hmotnosť 3,58 kg



## TP 12-18

- › Pb akumulátor 12 V / 18 Ah
- › rozmery 180 x 75 x 166 mm
- › hmotnosť 4,90 kg



## TP 12-26

- › Pb akumulátor 12 V / 26 Ah
- › rozmery 165 x 175 x 124 mm
- › hmotnosť 8,00 kg



## TP 12-40

- › Pb akumulátor 12 V / 40 Ah
- › rozmery 196 x 164 x 170 mm
- › hmotnosť 12,48 kg



## TP 12-65

- › Pb akumulátor 12 V / 65 Ah
- › rozmery 350 x 167 x 181 mm
- › hmotnosť 19,50 kg



## TP 12-100L

- › Pb akumulátor 12 V / 100 Ah
- › rozmery 329 x 172 x 217 mm
- › hmotnosť 32,00 kg

ZÁRUKA 2 ROKY

ŽIVOTNOSŤ 4 ROKY

Váš distribútor