



Konvenčná siréna s červeným majákom je určená na signalizáciu požiaru vo vnútri budov. SAO-P8 môže pracovať v 4 rôznych variantoch: 3, 6, 9, 12 [m]. Ide o rozsah optického pokrytia. Používateľ môže medzi týmito rozsahmi prepínať zmenou nastavenia prepínača. Signalizačné zariadenie je vybavené krytom z nehorľavého materiálu, ktorý uzatvára elektrické komponenty. Siréna je vybavená potenciometrom, ktorý umožňuje lineárne nastavenie hlasitosti. Okrem toho môže SAO-P8 pracovať v synchronizovanej sieti.

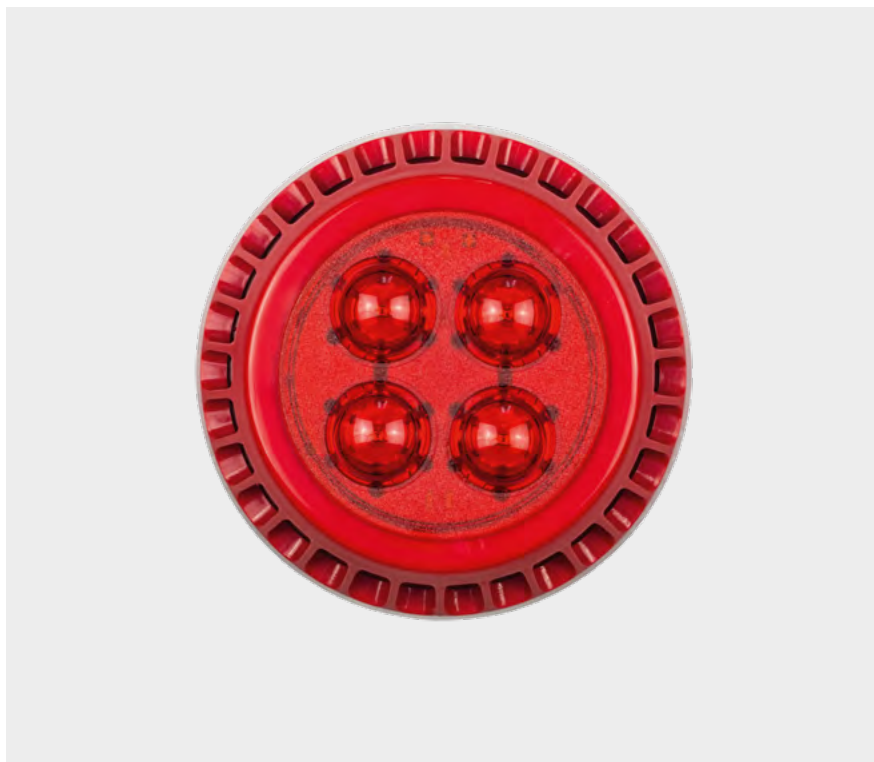

FUNKCIE KONVENČNEJ SIRÉNY S ČERVENÝM MAJÁKOM SAO-P8

- › nastavenie hlasitosti
- › 16 zvukových vzorov
- › 4 verzie optického pokrytia
- › prevádzka v synchronnej sieti sirény

ROZMERY [mm]

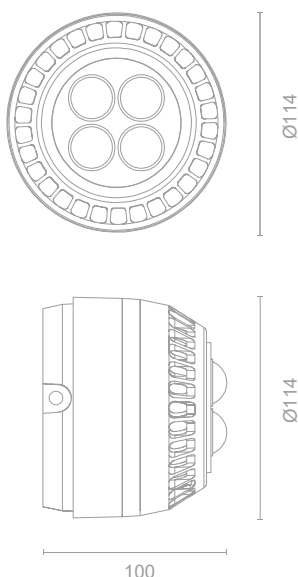

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZOV	KONVENČNÁ SIRÉNA S ČERVENÝM MAJÁKOM SAO-P8
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] ± 30%
ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME	0 [mA]
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME	94 [mA]
ÚROVEŇ ZVUKU NA VZDIALENOSŤ 1 [m]	>100 [dB]
ROZMERY	Ø114x100 [mm]
HMOTNOSŤ	275 [g]
FARBY KRYTU	ČERVENÁ
OCHRANA KRYTU	IP33
OCHRANA PROTI NÁRAZOM	IK07
FARBA SVETLA	ČERVENÁ
ID ZARIADENIA	FSS070